


· L · E · I · N · E · R ·

**SUNRAIN**

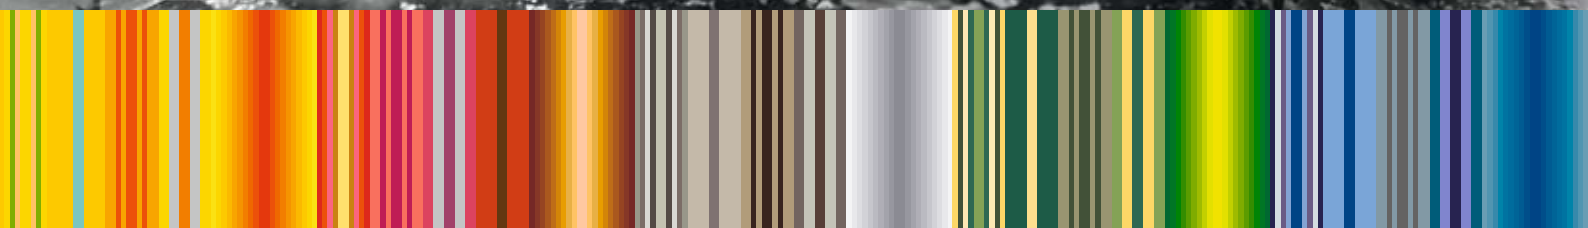

# SUNRAIN™

## Terraszonweringen



### **Ook bij regen van het terras genieten?**

We kennen het allemaal: de barbecue-avond of het verjaardagsfeestje op het terras staat al lang op de agenda, maar niemand kan zeggen of het weer dan meespeelt. Een regen- of onweersbui kan er binnen een mum voor zorgen dat het feest 'in het water valt' en de gezellige feeststemming ineens omslaat. Maak u niet afhankelijk van het weer. De SUNRAIN zorgt in dergelijke gevallen voor planningszekerheid. Dankzij de intelligente constructie en het waterdichte doek kan de zonwering namelijk ook bij regen uitgestuurd blijven. De gezellige avond hoeft dus ondanks het slechte weer niet ten einde te zijn. Met een heater en fantastisch licht kunt u er zelfs nog een paar uurtjes 'aanknopen'.

Bij de aankoop van een zonwering is het verstandig om op een paar punten te letten. Stem de zonwering af op uw individuele behoeften. In uw speciaalzaak geeft men u uitgebreid en competent advies en zorgt men voor een vakkundige en veilige montage. Daarmee is gewaarborgd dat u onder de SUNRAIN nog vele jaren niet alleen van de zon, maar af en toe ook van de regen kunt genieten.

# LEINER LOUNGE KLEUREN

Gecoat met hoogwaardige LEINER LOUNGE STRUCTUURLAKKEN wordt uw nieuwe zonwering een absolute blikvanger. 'Chillen' in een 'coole' ambiance – geniet van de mooiste uren in de schaduw. Maak uw keuze uit 18 fijne structuurlakken en 2 RAL-kleuren zonder meerprijs.

Zwart
Antracietgrijs
Leigrijs
Donkergrijs
Zwartgrijs
Grafietgrijs
Kwartgrijs
Lichtgrijs
Grijs
Grijsbruin
Donkerbruin
Bruin
Blauw
Rood
Groen
Lichtivoor
Crèmewit
Verkeerswit
RAL 9010 Zuiver wit
RAL 9006 Blank aluminiumkleurig
Wens-RAL / meerprijs

## Précontraint 302 – Het topdoek



De SUNRAIN is standaard uitgevoerd met een zonweringdoek van hoogwaardig pvc. Het werd speciaal ontwikkeld als doek voor zonweringen en voldoet aan de allerhoogste vereisten. Précontraint 302 is absoluut waterdicht en verkrijgbaar in allerlei trendy kleuren. Uiteraard biedt hij in elke kleur – ook in wit – de hoogste UV-beschermingsfactor 80.



5 graden (koppelininstallaties 7,5 graden) blijft behouden. Een duurzame waterdichtheid kan echter niet gegarandeerd worden.

Natuurlijk is de SUNRAIN ook verkrijgbaar met gangbaar zonweringdoek. De waterafvoer vanaf

# De SUNRAIN™

## Bescherming bij elk weer



Gordingen ter ondersteuning van het doek



Zonder beschermdak



Met beschermdak

De perfecte oplossing voor zon en regen. De SUNRAIN geeft schaduw en kan ook bij regen geopend blijven. Tot de standaarduitvoering behoort een waterdicht en ultrasterk zonweringdoek. Twee gordingen als ondersteuning voor het zonweringdoek zorgen ervoor dat zich geen water op het doek verzamelt. De waterafvoer is al bij een hellingshoek van 5 graden gewaarborgd (vanaf 7,5 graden bij koppelininstallaties). Daarmee blijft ook bij een geringe montagehoogte nog altijd voldoende ruimte onder de zonwering. In de voorlijst is een regengoot geïntegreerd. Alle belaste delen zijn vervaardigd van speciaal gehard aluminium – een garantie voor optimale veiligheid, ook bij zware belasting. Dankzij de stevige constructie is een uitval tot 4 m mogelijk.



Robuust armsysteem met flyerketting



De regengoot zorgt voor een gecontroleerde waterafvoer.

# SUNRAIN™ VARIO-VOLANT


## Meer schaduw – meer ruimte – meer zonwering



De Vario-Volant is ook verkrijgbaar met op afstand bedienbare motor.



Vario-Volants zijn een ideale aanvulling als bescherming tegen nieuwsgierige blikken en een laag staande zon – een 'must' op west-balkons en west-terrassen. Het in het uitvalprofiel grolde doek kan variabel worden uitgestuurd. Dit gebeurt door middel van een draaistang of bijzonder elegant met een op afstand bedienbare motor. Dankzij de speciaal geharde armdelen bedraagt de maximale uitval 4 m.

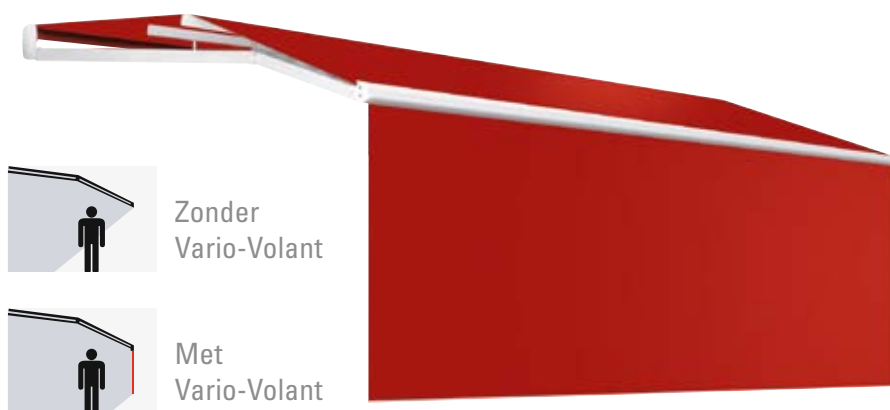

Sunvision-doek,  
maximale hoogte 2,5 m

### Stel zelf uw Vario-Volant samen!

U kunt kiezen uit meerdere doekuitvoeringen\*. Kies voor hetzelfde doek als op de zonwering of voor meer transparantie. Het Sunvision-doek kan zelfs tot 2,5 m worden uitgerold. De 'geperforeerde' doeken bieden een betere doorkijk, beschermen desondanks tegen ongewenste blikken en zorgen voor aangenaam licht.

\* Het op de zonwering gebruikte Précontraint-pvc is niet geschikt voor de Vario-Volant.

# CASA SUNRAIN™

## De cassette voor zon en regen



**Voor wie hebben wij de SUNRAIN ontworpen?** Iedereen die niet van het weer afhankelijk wil zijn, heeft de SUNRAIN nodig. Een paar regendruppels kunnen u dan niet meer met uw glaasje wijn van het terras verjagen. Als gastronom kunt u de ruimte onder de zonwering bijna het hele jaar door benutten. Geëtalereerde producten worden perfect beschermd en met de SUNRAIN kunt u als gastronom het buitenseizoen verlengen. Het waterdichte zonweringdoek kan eenvoudig van een reclameopdruk voorzien worden. Op deze wijze betaald een SUNRAIN zich al snel terug.




### Elektromotor

De SUNRAIN is standaard uitgerust met een elektromotor. Het uit- en insturen functioneert bijzonder elegant met een op afstand bedienbare motor. Combineer de motor met een 3-D-sensor. Als hij op de voorlijst wordt aangebracht, reageert hij op bewegingen van de zonwering en stuurt deze in geval van te veel wind automatisch in.



# CASA SUNRAIN™ VARIO VOLANT

Meer schaduw – meer  
ruimte – meer zonwering

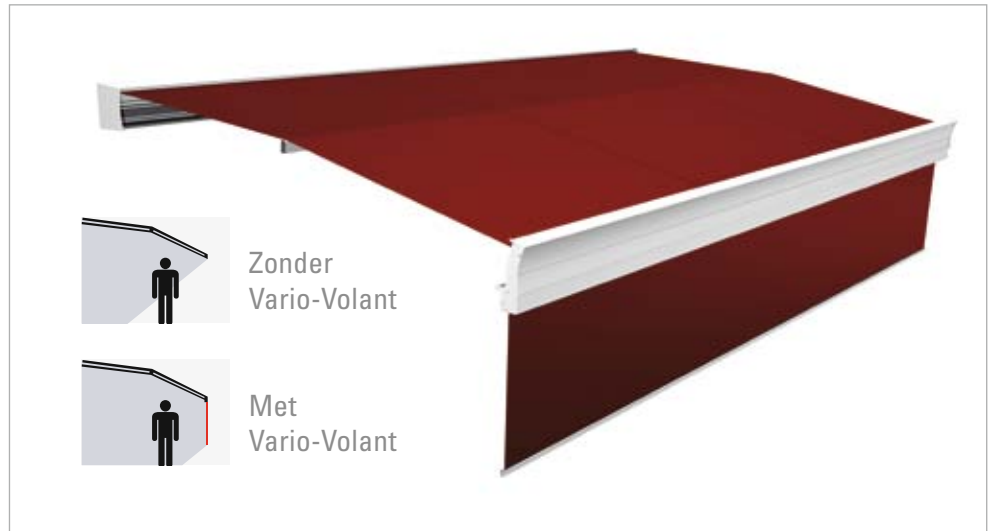

De CASA SUNRAIN verbindt alle voordelen van een zonwering met de gepatenteerde SUNRAIN technologie. De elegante, kubusvormige cassette verbergt de complete techniek van de zonwering voor het oog. De extreem stabiele onderdelen zorgen voor veiligheid en een lange levensduur. Gordingen ondersteunen de doekspanning en voorkomen dat zich water op het doek verzamelt. Een investering die loont en die de waterafvoer vanaf 5 graden hellingshoek garandeert.

Ook de CASA SUNRAIN kan worden uitgerust met een Vario-Volant. Daarmee biedt zij tevens bescherming tegen een laag staande zon of de nieuwsgierige blikken van de burens. Bij een bestaande CASA installatie kan de Vario-Volant met draaistang ook op een later tijdstip worden aangebracht.



Robuust armsysteem met flyerketting



Sunvision-doek,  
maximale hoogte 2,5 m

### Stel zelf uw Vario-Volant samen!

U kunt kiezen uit meerdere doekuitvoeringen\*. Kies voor hetzelfde doek als op de zonwering of voor meer transparantie. Het Sunvision-doek kan zelfs tot 2,5 m worden uitgerold. De 'geperforeerde' doeken bieden een betere doorkijk, beschermen desondanks tegen ongewenste blikken en zorgen voor aangenaam licht.

\* Het op de zonwering gebruikte Précontraint-pvc is niet geschikt voor de Vario-Volant.

## WPS – Wind-Protect-System Voor meer windstabiliteit

**Al naargelang de afmetingen van de zonwering tot windkracht 8:** Het Wind-Protect-System WPS van LEINER werd speciaal ontwikkeld voor klanten die hun zonwering niet meteen bij de eerste windvlaag willen intrekken en liever meer tijd op hun terras doorbrengen.

Hier zijn verschillende montagevarianten verkrijgbaar – vast geïnstalleerd of variabel afneembaar. Bij de zonwering wordt het Wind-Protect-System WPS van LEINER eenvoudig aan de voorlijst bevestigd. Daardoor ontstaat een aangename, tegen de zon beschermde rustzone – ook bij harde wind.

**Opgelet! Wind-Protect-System WPS mag niet worden gecombineerd met een zon- en windautomaat.**



## CALYPSO ROLL – zijdelingse zonwering Zijdelingse bescherming praktisch en elegant



### Beschermt tegen zon, nieuwsgierige blikken en wind

De zijdelingse zonwering CALYPSO ROLL is de perfecte aanvulling op uw terras of balkon. Ze beschermt tegen zonnestralen van opzij en tegen de nieuwsgierige blikken van de burens. De basisuitvoering beschermt tegen een zachte bries. In combinatie met het Wind-Protect-System WPS kan ze ook worden gebruikt als 'echt' windscherm. De CALYPSO ROLL is eenvoudig te monteren, handig in het gebruik en overtuigend in kwaliteit en elegantie. De hoogwaardige handgrepen zien er niet alleen goed uit, maar voelen ook prettig aan. Desgewenst zijn de handgrepen ook verkrijgbaar met kinderbeveiliging. De CALYPSO ROLL is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Als schuine installatie met doorkijkraam en verschillende doekuitvoeringen. De cassette kan strak aan de wand worden gemonteerd en beschermt het doek tegen weersinvloeden.


## Speciale uitvoeringen – voor nog meer comfort



**Terras-heater:** Aangename warmte onder de zonwering tot diep in de nacht of op iets koelere herfst dagen. Hij kan gewoon aan de draagbuis of op de wand worden gemonteerd. Desgewenst kan de terras-heater via de afstandsbediening worden in- en uitgeschakeld.



**Lichtbalk:** Met de lichtbalk creëert u een gezellige sfeer onder de zonwering.



**SAFETY MOTION:** Het noodconcept voor uw zonwering met motor. Als de op afstand bedienbare motor eens niet functioneert, kan de zonwering via een handmatige nood aandrijving worden ingestuurd.




# Tips en techniek

	SUNRAIN	SUNRAIN VARIO-VOLANT	CASA SUNRAIN	CASA SUNRAIN VARIO-VOLANT
Max. uitval in cm	400	400	350	350
Max. breedte (enkelvoudige installatie) in cm	650	650	650	650
Waterafvoer (enkele installatie/koppelininstallatie & Vario-Volant)	vanaf 5°/7,5°	vanaf 7,5°	vanaf 5°/7,5°	vanaf 5°/7,5°
Koppelbaar met tussenrol	✓	✓	✓	✓
Wand / plafond console	✓	✓	✓	✓
Dakspantdrager	■	■	-	-
Volant	✓	✓	■	■
Oogwindwerk 4,4:1	▲	▲	-	-
Motor	✓	✓	✓	✓
Op afstand bedienbare motor met noodhandbediening 'SAFETY MOTION'	■	■	■	■
Op afstand bedienbare motor	■	■	■	■
Knikarmen met flyerketting	✓	✓	✓	✓
Regengoot in het uitvalprofiel	✓	✓	✓	✓
Regendak	■	■	-	-
Vario-Volant	-	✓	-	✓
Collectie pvc Précontraint 302	✓	✓	✓	✓


✓ Standaarduitvoering ■ Speciale uitvoering ▲ Minderprijs - Niet verkrijgbaar

Maximale breedte	Maximale uitval	Breedte koppelsysteem	Heilingshoek
Vario-volant	Veiligheid door gehard aluminium	Afstandsbediening	Handmatige noodaanrijving


## SUNRAIN

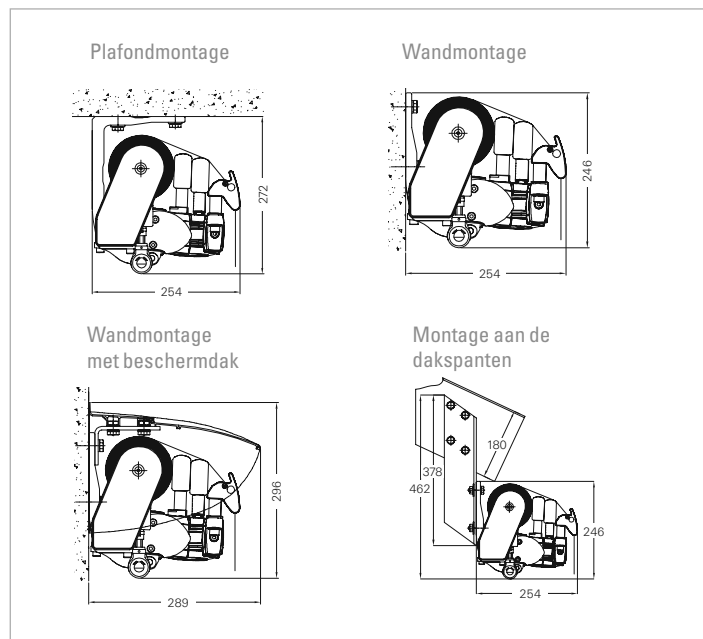


## CASA SUNRAIN

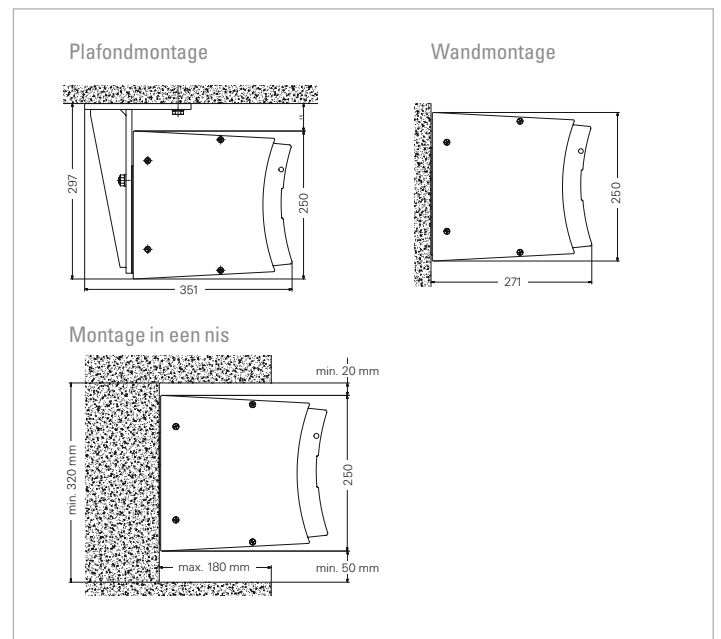

## SUNRAIN VARIO-VOLANT

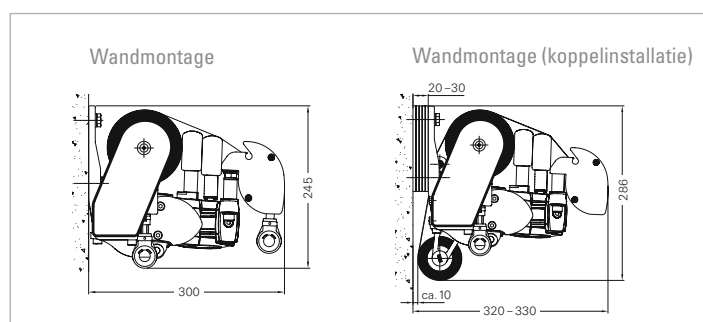

## CASA SUNRAIN VARIO-VOLANT

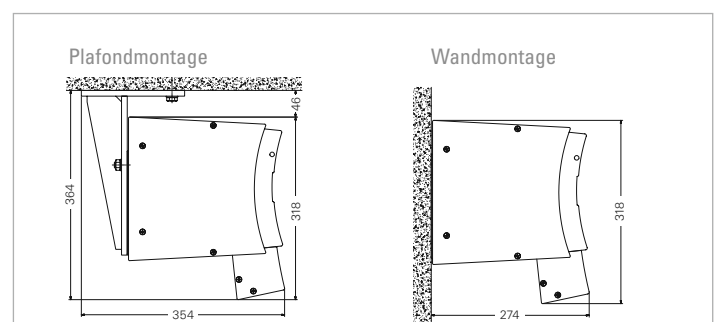

Alle LEINER producten worden individueel vervaardigd, meerdere malen getest en aan een proefdraai onderworpen. Alle LEINER producten zijn voorzien van het CE-keurmerk. Windweerstandsklasse 2 (komt overeen met windkracht 5). De afbeeldingen kunnen uitvoeringsvarianten tonen. Wijzigingen voorbehouden. Stand 05.2015.

