




Verandazonwering

V600 Helsinki


V610 Oslo



V600 Helsinki® heeft een uitval van 150 t/m 500 cm. Standaard incl. Somfy SLT motor. Tussenrol ter voorkoming van doorhangen doek vanaf 400 cm.

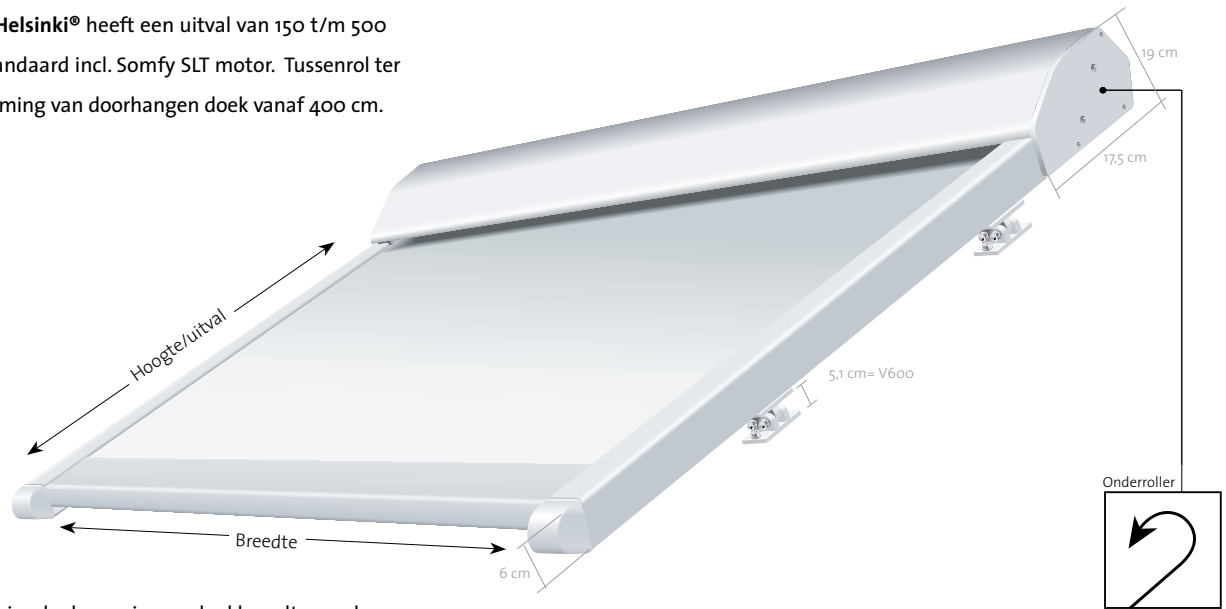

Zonweringdoek: maximum doekbreedte zonder doeknaad= 120 cm. Soltisdoek: maximum doekhoogte zonder doeknaad= 170 cm.

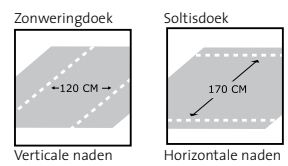


V600 Helsinki®


| Framekleuren | Standaard | Breedte | 200cm | 250cm | 350cm | 375cm | 400cm | 450cm | 650cm | |
|----------------|-----------|----------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| RAL 9010 wit | • | Uitval 150 t/m 400cm | -----> | | | | | | | -----> |
| RAL 9001 ivoor | • | Uitval 425cm | -----> | | | | | | | -----> |
| RAL 8019 bruin | • | Uitval 450cm | -----> | | | | | | | -----> |
| | | Uitval 475 t/m 500cm | -----> | | | | | | | -----> |

Eén deel één motor: ----->
Twee delen één motor: ----->

V610 Oslo® heeft een uitval van 150 t/m 500 cm. Tussenrol ter voorkoming van doorhangen doek vanaf 375 cm. Standaard incl. Somfy SLT motor.

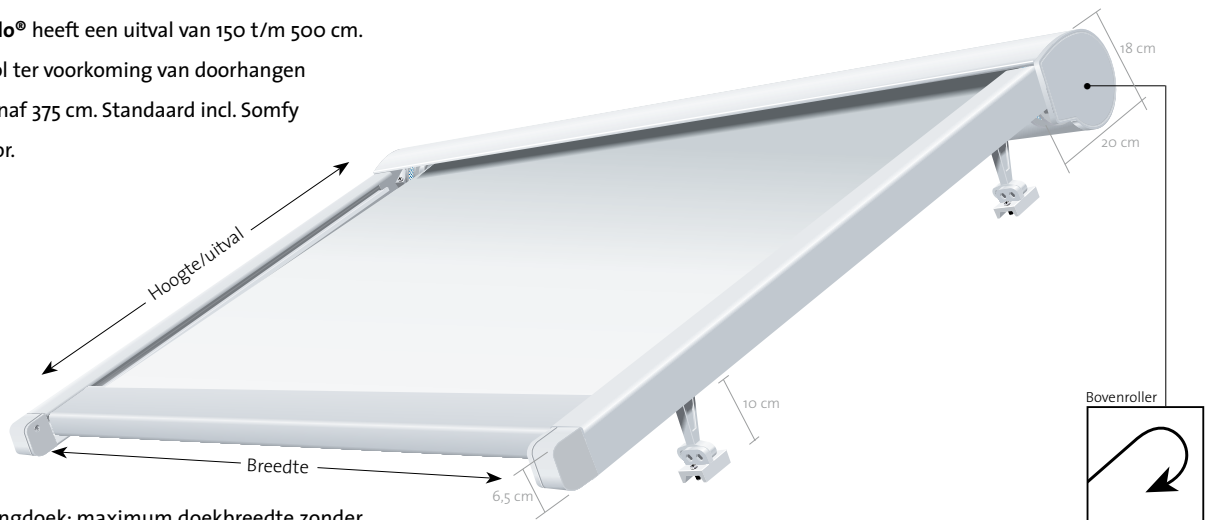

Zonweringdoek: maximum doekbreedte zonder doeknaad= 120 cm. Soltisdoek: maximum doekhoogte zonder doeknaad= 170 cm.

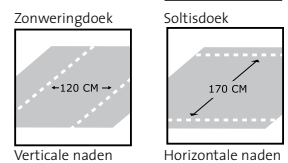

V610 Oslo®

| Framekleuren | Standaard | Breedte | 200cm | 250cm | 350cm | 400cm | 500cm | 650cm | 700cm | 800cm | 900cm | |
|----------------|-----------|------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| RAL 9010 wit | • | Uitval 150 t/m 400cm | -----> | | | | | | | -----> | -----> | -----> |
| RAL 8019 bruin | • | Uitval 425cm t/m 450cm | -----> | | | | | | | -----> | -----> | -----> |
| | | Uitval 475cm | -----> | | | | | | | -----> | -----> | -----> |
| | | Uitval 500cm | -----> | | | | | | | -----> | -----> | -----> |

Eén deel één motor: ----->
Twee delen één motor: ----->

Verandazonwering doeken

Standaard zonweringdoek

De keuze van het doek is erg bepalend voor de sfeer en uitstraling. Daarom biedt Verano® u een breed assortiment. U maakt uw persoonlijke selectie.

Uni: doeken die uitgevoerd zijn in één kleur

Blokstrepen: doeken met streepdessin, uitgevoerd in twee verschillende kleuren van gelijke breedte

Fantasiedessin: doeken met een gevarieerd streep patroon



Vraag naar de Urban Colors leaflet voor een compleet overzicht!

Soltisdoeken

Afgebeelden kleuren zijn speciaal voor veranda en serre zonwering ontwikkeld. Coating, structuur en gewicht zorgen voor optimale bescherming. Verkrijgbaar tegen meerprijs.

Afgebeelde doeken zijn aan boven- en onderzijde in één kleur gecoat. Alleen doek 1646 en 1746 hebben een speciale coating met aan de bovenzijde zilverkleuring voor reflectie en aan de onderzijde wit voor lichtcomfort.

Soltisdoeken zijn (M1/ B1)= Brandvertragend

TS= Zon-doorlaatbaarheid (%)

RS= Zon-reflexie (%)

AS= Zon-absorptie (%)

TS + RS + AS=100% van de invallende energie

TV= Zichtbare lichttransmissie (%),
openingsfactor van het doek



Vraag naar de Vitro Colors leaflet voor een compleet overzicht!

| Doekstalen (=onderzijde) boven onder | Verano® kleurnr. | Rolbreedte cm | Gewicht per m ² | Dikte mm | TS | RS | AS | TV |
|--|---------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | |
| | 1601 | 177 | 380 g | 0,43 | 27 | 53 | 20 | 22 |
| | 1603 | 177 | 380 g | 0,43 | 22 | 42 | 36 | 21 |
| | 1612 | 177 | 380 g | 0,43 | 24 | 41 | 35 | 19 |
| | 1622 | 177 | 380 g | 0,43 | 20 | 27 | 53 | 21 |
| | 1643 | 177 | 380 g | 0,43 | 14 | 9 | 77 | 17 |
| | 1644 | 177 | 380 g | 0,43 | 30 | 56 | 14 | 17 |
| | 1645 | 177 | 380 g | 0,43 | 16 | 19 | 65 | 20 |
| | 1646 | 177 | 380 g | 0,43 | 19 | 37 | 44 | 19 |
| | 1648 | 177 | 380 g | 0,43 | 6 | 40 | 54 | 5 |
| | 1701 | 177 | 420 g | 0,45 | 17 | 66 | 17 | 9 |
| | 1702 | 177 | 420 g | 0,45 | 10 | 55 | 35 | 6 |
| | 1706 | 177 | 420 g | 0,45 | 14 | 70 | 16 | 8 |
| | 1722 | 177 | 420 g | 0,45 | 8 | 33 | 59 | 5 |
| | 1739 | 177 | 420 g | 0,45 | 3 | 7 | 90 | 4 |
| | 1744 | 177 | 420 g | 0,45 | 21 | 67 | 12 | 11 |
| | 1746 | 177 | 420 g | 0,45 | 7 | 40 | 53 | 5 |

somfy®



Bedieningscomfort voor uw verandazonwering

Een fluisterstille, onzichtbaar elektromotor doet het werk.

De afstandsbedieningen zijn ideaal om uw zonwering op afstand te openen en te sluiten. Met één afstandsbediening bestuurt u één of meerdere zonwering, tegelijk of individueel. Het systeem is flexibel en biedt vrijheid en gemak.



Comfort: vanuit uw luie stoel uw

zonwering bedienen met afstandsbediening

Betrouwbaarheid: afstandsbedieningen en motoren zijn door en door getest. Goed voor jarenlang onbezorgd gebruikscomfort

Ruim zendbereik: De radiosignalen hebben een reikwijdte van twintig meter, dwars door twee betonnen muren

Veiligheid: geen kans op ongewenste bediening dankzij een willekeurige zendcode met zestien miljoen combinaties

Garantie: Bij een juiste installatie volgens de installatievoorschriften twee jaar garantie op alle bedieningen en vijf jaar op motoren

Fraaie oplossing: door de draadloze werking nagenoeg geen bekabeling in uw woning

Aan deze brochure kunt u geen rechten ontleen



Verano® kwaliteit

Verano® staat voor comfort en creativiteit. Bij de zonweringslijn staan veiligheid en kwaliteit voorop. In samenspraak met klanten, vertegenwoordigers en wetenschappers optimaliseert Verano® haar producten continu en stemt deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend Verano® dealer geeft u de garantie op 100% service.



WALBERS.be
woningafscherming

Bisschopsaan 100 - 2340 Beerse

Tel. 014 61 26 67 - Fax 014 61 63 36 - www.walbers.be

LICHTKOEPELS

LUIKEN

ROLLUIKEN

ZONWERING

SECTIONAAL POORTEN

RAMEN & DEUREN